



#



电压范围	380V/400/415V(线电压)	
跟踪范围	40-70Hz	
功率因素	≥0.99	

Year	1990-1991
Volume	100,000, 100,000, 100,000
Weight	30"
Size	100,000, 100,000

[illegible][illegible]

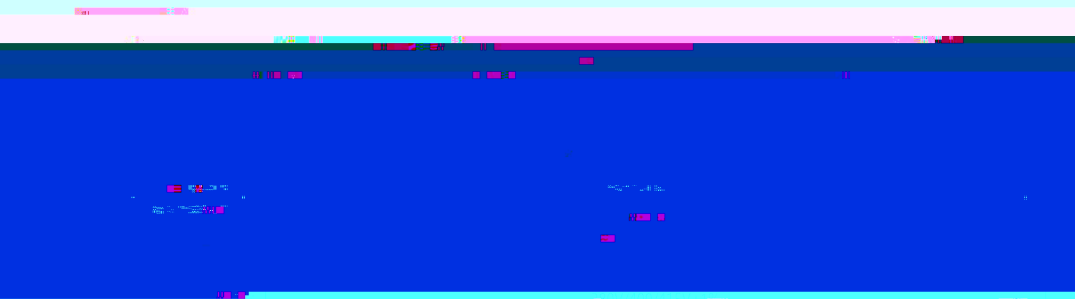

50/60Hz±0.2%		输出频率及
120°±0.5°		电压相位偏
阻性负载时≤2%；非线性负载时≤5%		波形失真
额定功率：100W，额定电压：220V		额定功率及
额定电压：220V		额定电压
额定电流：0.5A		额定电流
额定功率因数：0.95		额定功率因
额定效率：90%		额定效率
额定寿命：100,000h		额定寿命
额定环境温度：-20℃~50℃		额定环境温
额定相对湿度：5%~95%		额定相对湿
额定海拔高度：0~1000m		额定海拔高
额定防护等级：IP20		额定防护等

等级)		防护等级	IP20 (可订
<55dB(距1米)		噪音	<55dB(距1米)
<60dB(距1米)		接口类型	RS232,可选RS485、干接点接口
MP卡 (网络远程监控)		环境	
		工作温度	0℃~40℃
		相对湿度	0~95%
		海拔高度	≤1500m
1200*850*2000		外形尺寸	600*850*2000
		重量<深×高 (mm)	

- 体积小，重量轻，安装方便。
- 可远程监控，支持多种通讯接口。
- 功耗低，运行稳定。

